


# カゴ枠

[メッシュカゴ]

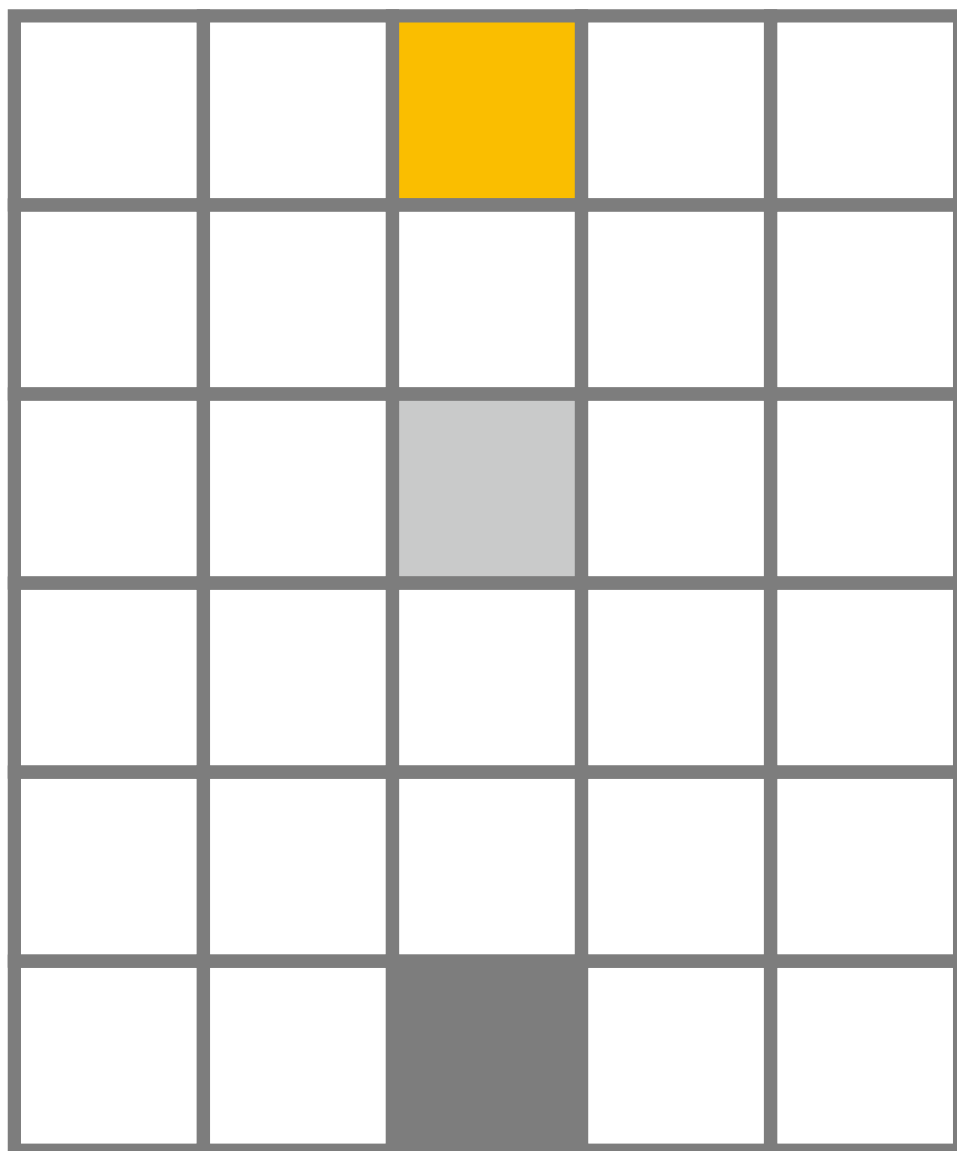

日本工業規格表示認証工場

金澤金網株式会社  
Kanazawa waire netting co.,ltd



# メッシュカゴ K A G O W A K U

## 製品特長

- 主部材を線径6mm線材の溶接金網とすることで剛性が高い構造。
- 剛性の高いパネルの為、中詰めによるはらみ変形等も少なく、施工仕上がりが標準化され、見た目にも安定・安心感を与えます。
- 現地発生土が利用可能。
- 植生シートとの併用により景観緑化実現。
- 本体パネル〔前面・底面・背面〕一体構造かつ、U型にて工場出荷されるため、かご自体自立〔independence〕するため、据付・施工がスピードアップ、工期短縮につながります。
- 緊急時の災害復旧工事に最適です。〔easy operation〕

## 用途


- 土留擁壁工
- 護岸・流路工
- 山腹土留工
- 法尻保護工
- 路側擁壁工

## 注意事項

- 基礎は、堅固な地盤に設置して下さい。
- 中詰め土及び、裏込め土はランマーなどで充分突固めて下さい。
- 最下段及び、5段に1段は栗石詰めに御考慮下さい。



## 組立図

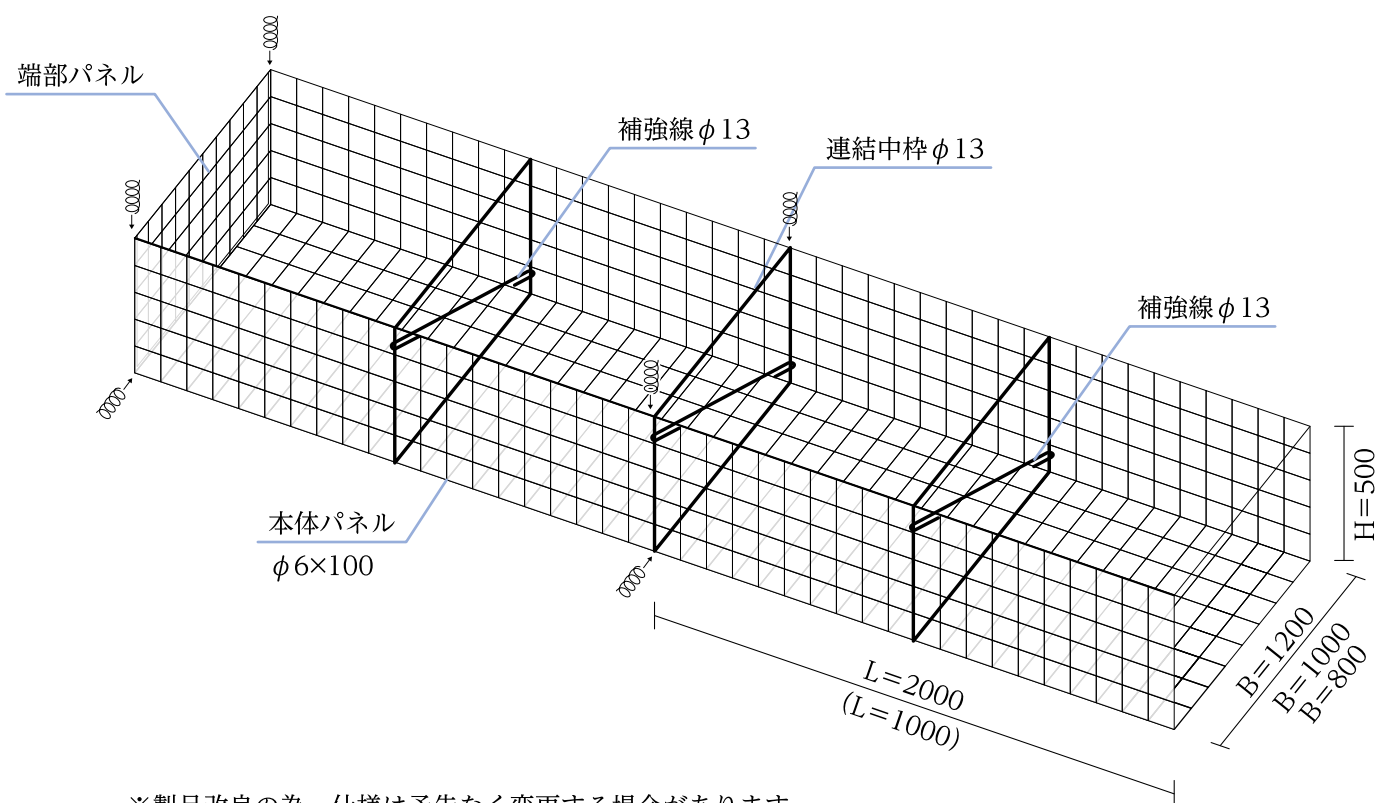

※製品改良の為、仕様は予告なく変更する場合があります。

## I 参考標準施工歩掛

(10mあたり)

iメッシュかご			幅 (cm)						摘要
			80		100		120		
名称	規格	単位	詰石	詰土	詰石	詰土	詰石	詰土	
詰石(詰土)		m <sup>3</sup>	3.80	4.00	4.75	5.00	5.70	6.00	
世話役		人	0.17	0.11	0.21	0.13	0.24	0.15	
特殊作業員		人	0.19	0.12	0.23	0.14	0.26	0.16	
普通作業員		人	0.58	0.38	0.70	0.45	0.82	0.51	
バックホウ 運 転	排出ガス対策型・クローラ型 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	h	1.41	1.28	1.64	1.48	1.86	1.67	


## II 参考標準施工歩掛 (前面植生シート付タイプ)

(10mあたり)

iメッシュかご			幅 (cm)						摘要
			80		100		120		
名称	規格	単位	詰石	詰土	詰石	詰土	詰石	詰土	
詰石(詰土)		m <sup>3</sup>	3.80	4.00	4.75	5.00	5.70	6.00	
世話役		人	0.17	0.11	0.21	0.13	0.24	0.15	
特殊作業員		人	0.19	0.12	0.23	0.14	0.26	0.16	
普通作業員		人	0.64	0.47	0.76	0.54	0.88	0.60	
バックホウ 運 転	排出ガス対策型・クローラ型 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	h	1.41	1.28	1.64	1.48	1.86	1.67	

カゴの設計設置に関し、構造上の土圧安定度など、  
お気軽にお問い合わせ申し上げます。

[吊タイプ]もご用意しております。

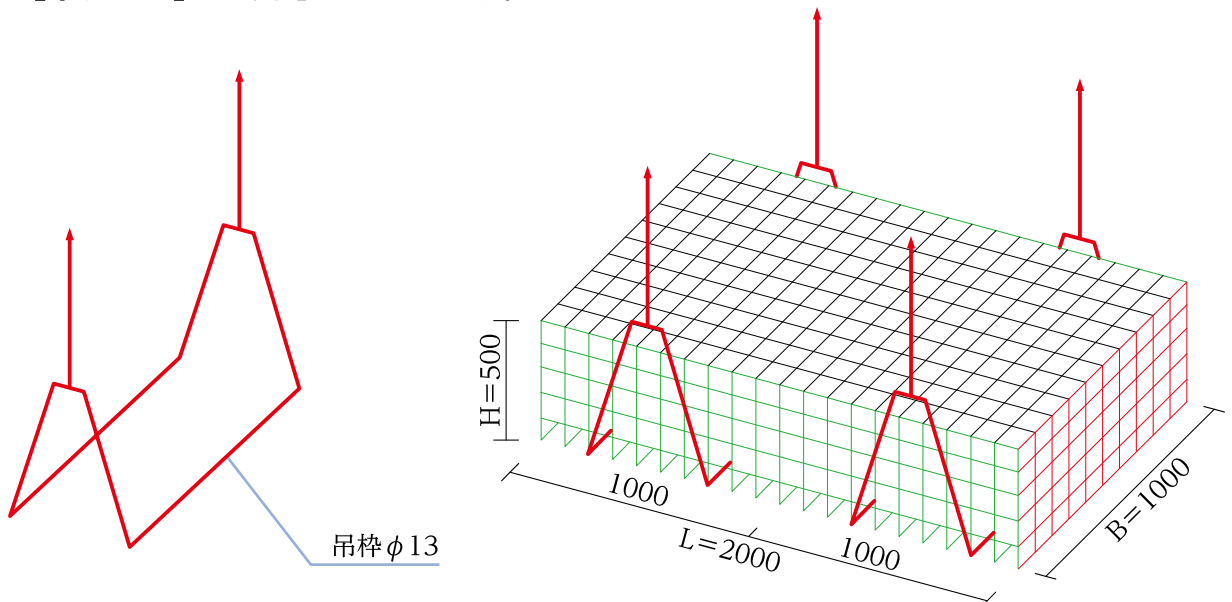



## 寸法規格

型 式	高さ H(mm)	幅 B(mm)	長さ L(mm)
i-800型	500	800	1000 2000
i-1000型	500	1000	
i-1200型	500	1200	

## 部材規格

部材名	線径・サイズ	使用材料	表面処理	
本体網 端部網	φ6×100×100 (溶接金網)	JIS G3532 (鉄線)	溶融亜鉛めっき HDZ55	
上 蓋 (オプション)	φ6×100×100 (溶接金網)	JIS G3532 (鉄線)	溶融亜鉛めっき HDZ55	
補強線	水平材	φ13	溶融亜鉛めっき HDZ55	
	斜材			
主鉄筋	φ13	JIS G3101 SS400	溶融亜鉛めっき HDZ55	
連結材	中枠	φ13	JIS G3101 SS400	溶融亜鉛めっき HDZ55
	結合コイル	φ5.0	JIS G3505 SWRM	亜鉛アルミニウム合金めっき鉄線
上下連結材 U型クリップ	1/2×75	JIS G3505 SWRM	溶融亜鉛めっき HDZ35	

## 営業品目

---

じゃかご	パネル式角形じゃかご 円筒形じゃかご
------	-----------------------

---

じゃかご	ラス金網
------	------

---

大型フトンカゴ (ジャンボマット)	・ アンカーピン 16×400 9×200 大頭釘 ・ 溶接金網 ・ ナマシ鉄線 ・ 故紙用ナマシバンセン ・ 足場ばんせん ・ 全ネジボルト ・ 丸釘 ・ 結束線 ・ 普通鉄線
----------------------	--

---

## 日本工業規格表示認証工場

---

じゃかご	JIS A5513 認証番号 JQ0408032
ひし形金網	JIS G3552 認証番号 JQ0408033

---

本 社

金沢市湊3丁目29-1  
TEL(076) 238-4141番(代表)  
FAX(076) 238-4140  
E-mail : kanazawakanaami@almond.ocn.ne.jp